



Peti-to-Eat

automatický dávkovač krmiva

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečnostní instrukce

1. Zařízení smí děti používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Nepoužívejte krmítko pro domácí zvířata, která na zásobník nedosáhnou nebo mají tělesné postižení, jež jim brání v bezpečném používání.
3. Základní část zařízení nikdy neponořujte do vody – mohlo by dojít k poškození elektroniky, zejména ovládacího panelu.
4. Do zásobníku nekládejte cizí předměty ani mokré nebo konzervované krmivo.
5. Zařízení nijak neupravujte a nepokoušejte se jej rozebírat. Pokud nefunguje nebo došlo k poškození některé z jeho částí, neprovádějte opravy svépomocí – kontaktujte prodejce.
6. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení, pokud se právě nepoužívá nebo jej čistíte.
7. Pokud je zástrčka nebo napájecí kabel vlhký, vypněte nejprve napájení v zásuvce a teprve poté kabel bezpečně odpojte.

Poznámka

1. Kupte plastové kryty na kabely, k zabránění žvýkání zvířaty.
2. Nepokládejte dávkovač krmiva do místností s vysokými teplotami. Teplota by měla být mezi -10 °C až 40 °C.
3. Použijte alkalické baterie velikosti D. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
4. Pravidelně kontrolujte stav baterie. Vyměňte baterii, pokud odjíždíte na delší dobu.
5. Nezvedejte dávkovač za kryt, zásobník s krmivem, ani krmicí misku. Při zvedání dávkovač uchopte za základnu a přenášejte ve vzpřížené poloze.
6. Používejte pouze se suchým krmivem s průměrem 2-12 mm, větší granule by mohly dávkovač zacpat.
7. Poctivě si přečtěte návod a poznámky na obalu.



Obrázek produktu

Přední pohled

- 1.Víčko zásobníku krmiva
- 2.Vysoušecí kazeta
- 3.Zásobník krmiva
- 4.Ovládací panel
- 5.Výstup zásobníku
- 6.Základna
- 7.Miska

Spodný pohľad

- 8.Reproduktor
- 9.Přihrádka na baterii
- 10.DC rozhraní

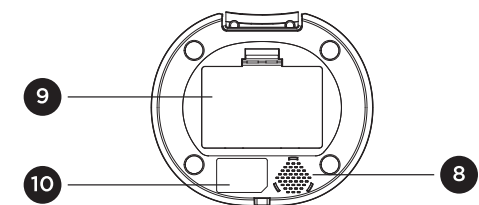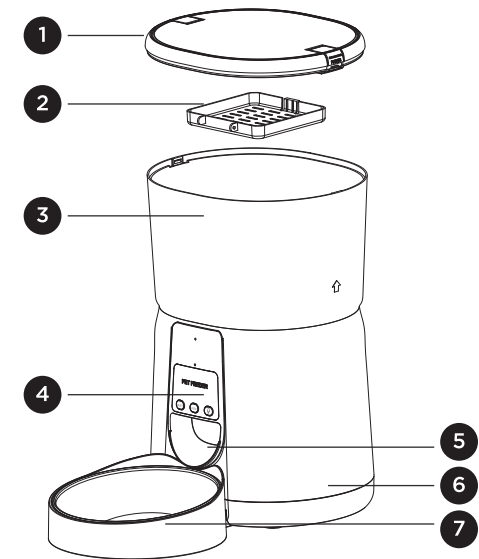

Tlačítka

Tlačítko nahrávání: Dlouhé stisknutí (do zaznění „di“) - začátek nahrávání, nahrávání nepřesáhne 10s. Po uvolnění tlačítka, uslyšíte „didi“, což značí, že nahrávka byla uložena.

Nahrávku smažete dlouhým stisknutím (do zaznění „di“) s okamžitým uvolněním tlačítka, uslyšíte „didi“.

RESET Tlačítko resetování (nastavení módu konfigurace sítě, pokud není síť nastavena indikátor bliká modře): Dlouhé stisknutí (7 sekund) do zaznění tónu. Červená/modrá kontrolka bliká v intervalu 6 sekund.

FEED Tlačítko manuálního krmení: Krátké stisknutí – podá 1 porci a přehraje nahrávku.

Zamknutí/odemknutí: V odemknutém stavu stiskněte po 6 sekund, blikne červené světlo a dojde k uzamknutí. V zamknutém stavu stiskněte po 6 sekund, blikne červené světlo a dojde k odemknutí.

V zamknutém stavu stisknutím a podržením tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení.

Světelná kontrolka – modrá

1. Rychlé blikání (dvakrát za 1s): mód Wi-Fi konfigurace
2. Pomalé blikání (každé 3s): mód AP hotspot konfigurace
3. Svítí: úspěšně připojeno k síti
4. Po zapnutí svítí pokaždé 6 sekund.

Světelná kontrolka – červená

1. Bliká: detekce přeplnění (motor se neotáčí)
2. Problikne 2x: zamknuto/odemknuto
3. Po zapnutí svítí pokaždé 6 sekund.

Čištění a údržba

Pravidelně zásobník krmiva čistěte, abyste zajistili zdraví mazlíčka. V případě, že je zásobník znečištěn, propadne více granulí. Sundejte víčko a zásobníku, abyste zásobník uvnitř vyčistili. Základnu a kontrolní panel utřete vlhkým hadříkem. Neponořujte pod vodu. Nemyjte v myčce! Zásobník by byl neopravitelně poškozen.

Komponenty

Po rozbalení zkontrolujte stav a kompletnost komponentů, dle návodu.

Zásobník na krmivo 1x
Síťový adaptér 1x
Síťový kabel 1x
Návod 1x


Specifikace

Kapacita zásobníku: 3,5l
Síť: DC 5V/A1 síťový adaptér, 2ks alkalické baterie velikosti D
Síťový adaptér: AC110-240V. DC5V
Hmotnost: 1,88kg
Velikost: 19,5x19,5x31 cm

Návod

01 | Instalace

Vyjměte zásobník z krabice a položte jej na vhodnou plochu. Nasadte misku do základny, dle drážek. Zásobník držte za základnu.

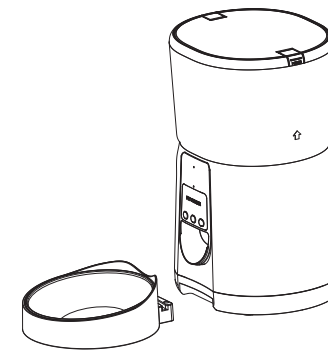


02 | Připojení k síti

Zapojte napájecí adaptér 5 V/1 A do zásuvky a připojte zařízení. Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části dávkovače a vložte 3 kusy alkalických baterií typu D (nejsou součástí balení). Svítí-li kontrolka LED, znamená to, že je dávkovač zapnutý.


Pozn. Baterie nejsou součástí balení.

Před zapnutím se ujistěte, že jsou všechny části čisté a suché.

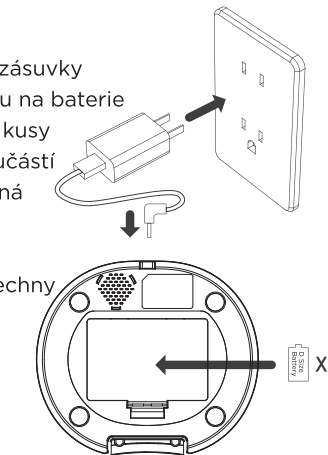

03 | Naplnění dávkovače

Naplňte zásobník suchým krmivem, poté nasadte víčko.
Pozn. Nevkládejte konzervované nebo mokré krmivo.
Doporučený průměr granulí je 2-12mm.

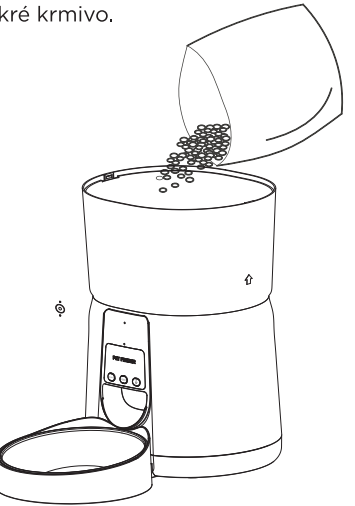

04 | Nahrávání

Nahrávání zapnete dlouhým stisknutím (3s) dokud neuslyšíte pípnutí ,di'.
Nahrávání trvá maximálně10s. Po puštění tlačítka, uslyšíte ,didi', což značí
uložen nahrávky. Pokud s nahrávkou nejste spokojeni, můžete ji nahradit
novou.
Pozn. Nahrávku přehrajete stisknutím tlačítka, nahrávka se automaticky
přehraje při krmení.



05 | Uzamčení/Odemknutí

Zařízení uzamknete/odemknete dlouhým stisknutím tlačítka (6s) do dvojitého
prokliknutí červené kontrolky. V uzamknutém módu stisknutím tlačítka RESET
obnovíte tovární nastavení.

Pozn. V uzamknutém módu tlačítko FEED nefunguje. Pokyny zadané přes
aplikaci také nefungují, dokud není přístroj odemčen.



06 | Krmení

Manuální – k servírování 1 porce krátce stiskněte tlačítko.

Pozn. Plán krmení není ovlivněn.



07 | Resetování – Přepnutí režimu konfigurace sítě:


Pokud je přístroj zapnutý a není nastavená síť (bliká modrá kontrolka – mód
Wi-Fi konfigurace) na 7s stiskněte tlačítko RESET, dokud neuslyšíte 3 pípnutí.
Červená/modrá kontrolka svítí 6s, poté začne blikat (mód hotspot configura-
ce). Pro změnu sítě (Wi-Fi/hotspot) akci zopakujte.




Smart Life APP Aplikace




Stáhněte aplikaci a vytvořte
si účet

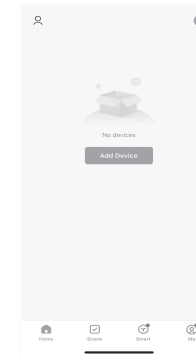


Přidejte zařízení – ,Add
Device'

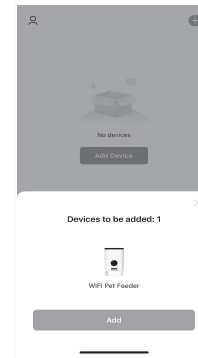


Zapněte Bluetooth na svém
telefonu a po nalezení klikněte
na ,add'

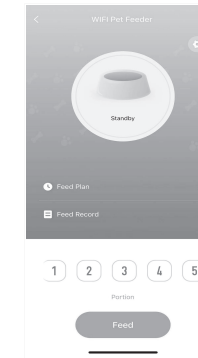


Na úvodní stránce můžete
nastavit porci a časovač

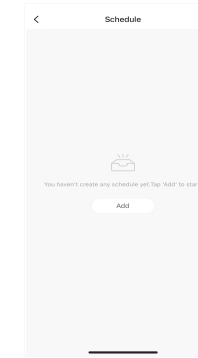


Plán krmení vytvoříte přes ,
Feeding Plan'

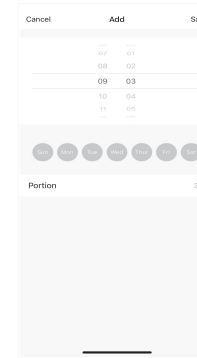


Zadejte čas a frekvenci jídel,
čas krmení, dny v týdnu a
porce

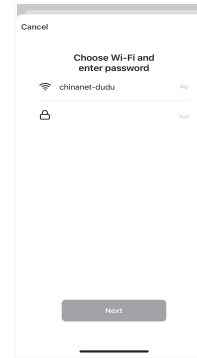


Zadej heslo k Vaší Wi-Fi
(nepoužívejte speciální
symboly)

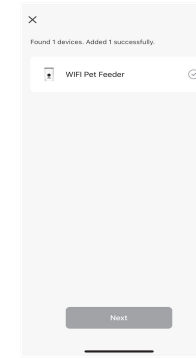


Počkejte, než se zařízení
připojí k síti

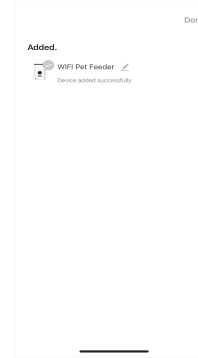

Poté můžete upravit název
přístroje

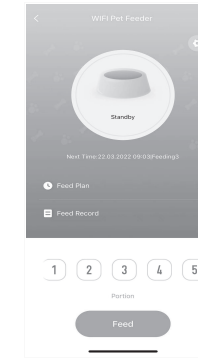

Na úvodní stránce klikněte
na ikonku v pravém horním
rohu

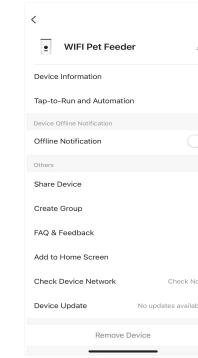

Poté klikněte na ,Shared
Devices'



Poté klikněte na ,Add Sharing'
ke sdílení zařízení s ostatními

Řešení jednoduchých problémů

Q: Nelze zkonfigurovat

-Ujistěte se, že název ani heslo Wi-Fi neobsahuje speciální znaky a není delší
než 12 znaků, použijte pouze kombinaci čísel a písmen. Zařízení nepodporuje
5G signál, pouze 2,4G.

-Může dojít ke konfliktu s mobilním softwarem, který způsobí selhání připojení
k síti. Restartujte telefon, ukončete NE-systémový software a znovu zkuste
Bluetooth připojení.

Q: Dávkovač je nepřesný, nebo nepouští granule

Zkontrolujte, zda zásobník granulí není přeplněn a výstup zásobníku není
zablokován. Pravidelně čistěte a kontrolujte stav baterií.

Q: Dávkovač je offline

Zkontrolujte, že mezi dávkovačem a routerem není více než 10 metrů (do 10m
je efektivní vzdálenost), neumísťujte zařízení těsně ke zdi. V závislosti na Vaší
Wi-Fi signál nemusí dosáhnout, pokud jsou zařízení a router odděleny zdí,
dávkovač bude offline.

Q: Dávkovač je zapnutý, ale nereaguje

Nejdříve zkontrolujte připojení. Pokud jsou všechny potřebné části zapojeny a
bez vady a spínač je zapnutý, kontaktujte zákaznickou podporu.



Scan QR code
to visit our website



Produced in China for **PetiGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.petigio.com