


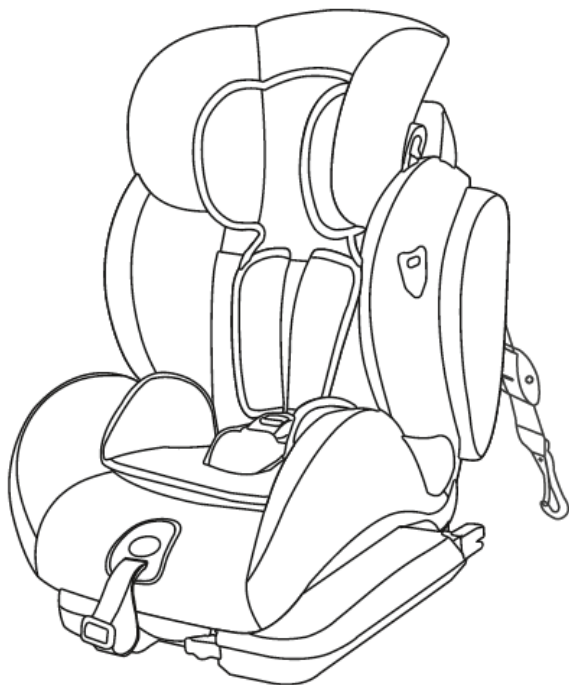

SIRA + Isofix

Group I, II, III

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili autosedačku Sira.

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Autosedačka SIRA: cca 9-36kg

Skupina 1: cca 9kg až 18kg (cca 9 měsíců až 4 roky)

Skupina 2 a 3: cca 15kg až 36kg (cca 3 roky až 12 let)

Děkujeme za zakoupení autosedačky Sira skupiny I/II/III.

Poznámka: Tato autosedačka je vhodná k použití pouze ve vozidlech vybavených 3-bodovým bezpečnostním pásem nebo přídatným zařízením ISOFIX.

Je důležité uchovávat tento návod k použití společně s autosedačkou. Můžete jej uložit do kapsy na zadní straně sedadla autosedačky (2). Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Při použití autosedačky společně se systémem Isofix, obraťte se na výrobce vozidla.

Pokud se setkáte s jakýmkoli potíží při montáži či chybějícími částmi, obraťte se na poprodejní servis.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!

- Airbagy mohou způsobit zranění. Nepoužívejte tuto dětskou sedačku na sedadle pro spolujezdce s čelním airbagem, pokud není deaktivován.
- Vždy dávejte přednost používání autosedačky na zadních sedadle vašeho vozidla, i když je umožněno použití na předním sedadle. Zkontrolujte si příručku vozidla pro radu týkající se montáže autosedačky v přední části vozidla (může se dle zemí lišit). Airbagy mohou způsobit zranění. Nepoužívejte autosedačku na sedadle spolujezdce vybavené předním airbagem.
- Selhání spony může způsobit zranění. Nepromazávejte žádnou část spony. Vždy zkontrolujte, zda v přezce postroje nejsou žádné potraviny ani jiné předměty.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku bez zádové opěrky, snížili byste tak ochranu vašeho dítěte v případě nehody.
- Autosedačka musí být umístěna a instalována tak, aby žádná část nemohla uvíznout pod nebo mezi pohyblivými sedadly nebo ve dveřích vozidla.
- Pro bezpečnost Vašeho dítěte se nezbytně nutný správně nastavený a utáhnutý bezpečnostní pás. Mezi pásem a dítětem by měla být mezera maximálně na 2 prsty.
- Toxické čisticí kapaliny mohou způsobit onemocnění. Autosedačku ani její části nikdy nebělte, nežehlete, neperte v pračce, nesušte v sušičce; mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Spona autopásu nesmí být nikdy umístěna nad bezpečnostním pásem autosedačky.
- Zajistěte, aby nedošlo k uvolnění zavazadel nebo jiných velkých předmětů, které by mohly způsobit zranění v případě nehody. Mohou způsobit zranění ostatním cestujícími. Volné předměty v autě vždy zajistěte.
- Po autonehodě, autosedačku dále nepoužívejte, a to i v případě neviditelného poškození.
- Nepoužívejte autosedačku bez potahu. Autosedačku také nezakrývejte jinými potahy než těmi, které byly doporučeny výrobcem. Mohlo by to mít negativní vliv na bezpečnostní vlastnosti autosedačky.
- Vždy se ujistěte, že bezpečnostní autopás je upevněn, jakmile je autosedačka nainstalována. Autosedačku mějte zajištěnou autopásem nebo Isofixem vždy, a to i když v ní není žádné dítě. Nezajištěná autosedačka může v případě nehody způsobit vážná zranění.
- Uchovávejte vždy tyto pokyny spolu s autosedačkou pro případ jejich budoucího použití. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může ovlivnit bezpečnost Vašeho dítěte.
- Nepokoušejte se autosedačku sami žádným způsobem upravovat nebo spravovat, protože tím dojde ke zrušení záruky.
- Chraňte autosedačku před slunečním světlem, abyste předešli rozpáleným předmětům, které mohou způsobit zranění Vašeho dítěte.
- Nenechávejte své dítě bez dozoru v autosedačce nebo v autě.
- Autosedačka může v průběhu let získat určité opotřebení. V případě poprodejního servisu se obraťte na adresu distributora.
- Všechny části uchovávejte pohromadě, abyste se vyvarovali ztrátě některé z částí.
- V zimních měsících dbejte na to, aby vzhledem k silnějšímu oblečení nedošlo ke snížení účinnosti pásů sedačky.





DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE AUTOSEDAČKU POUŽÍVAT

- Před použitím nové autosedačky je důležité plně pochopit, jakým způsobem ji lze správně namontovat, abyste zajistili bezpečnost Vašeho dítěte. Dále je důležité seznámit se se všemi funkcemi autosedačky.
- Prosíme, věnujte pozornost tomu, abyste si plně přečetli tyto pokyny a porozuměli jim. Přečtěte si důkladně všechna bezpečnostní upozornění. Před použitím autosedačky si vždy správně připravte pásy.

POPIS ČÁSTÍ

- | | |
|--|--|
| 1. tlačítko pro nastavení opěrky hlavy | 18. průřezy na pásy |
| 2. základna | 19. ramenní popruhy |
| 3. popruh | 20. kryt spon |
| 4. box na uživatelskou příručku | 21. tlačítko pro nastavení bezpečnostních pásů |
| 5. zámek popruhu | 22. nastavovací popruh |
| 6. hák popruhu | 23. výplň |
| 7. konektory ISOFIX (2x) | 24. chránič pásu (2x) |
| 8. vodící pojistka pásu (pro děti 15-25kg) | 25. polštář |
| 9. držadlo a zámek | 26. nastavovací popruh |
| 10. záchytná spona | 27. tlačítko polohování |
| 11. bočnice | 28. regulátor systému ISOFIX |
| 13. vodící klín pásu (pro děti 15-25kg) | 29. spona bezpečnostního autopásu |
| 15. tlačítko uvolnění ISOFIXu (2x) | 30. konektor bezpečnostního autopásu |
| 16. indikátor připojení ISOFIXu | 31. konektor bezpečnostního pásu |
| 17. opěrka hlavy | 32. mezinožní pás |

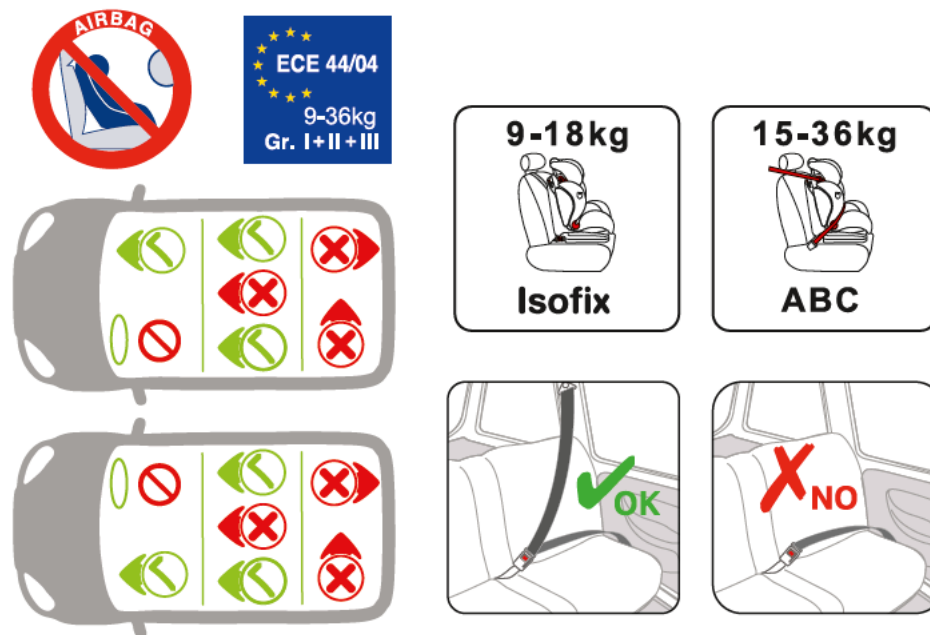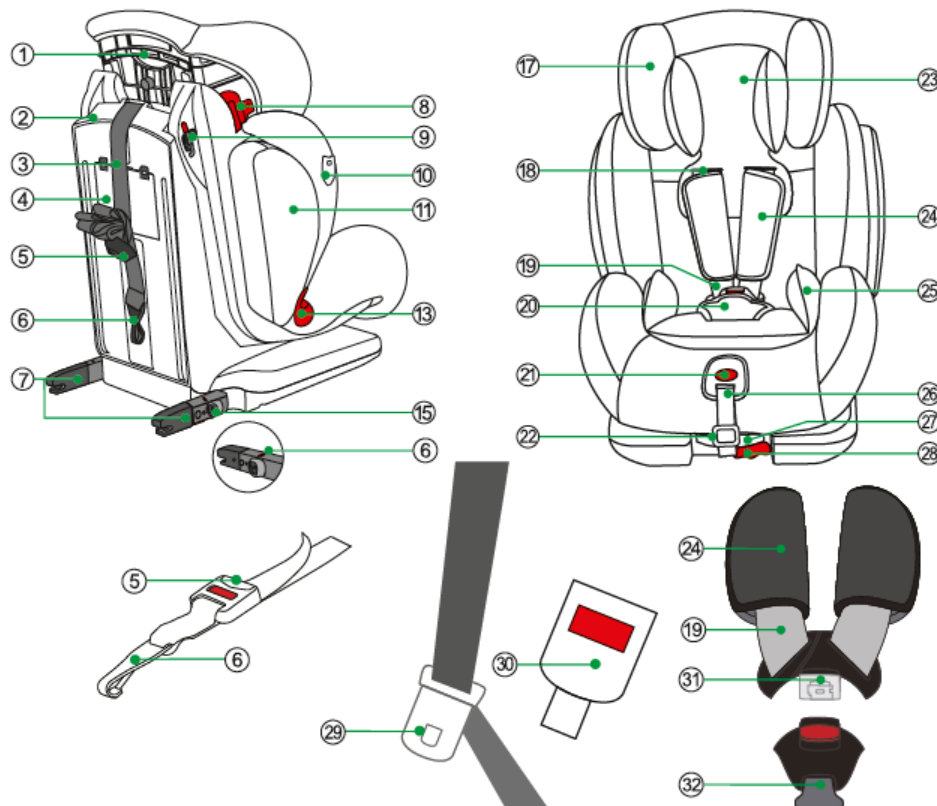

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY PRO SKUPINU I (9-18 kg)

UPOZORNĚNÍ! JE-LI TO MOŽNÉ, POUŽÍVEJTE AUTOSEDAČKU NA ZADNÍCH SEDADLECH, A TO I KDYŽ MÍSTNÍ ZÁKONY DOVOLUJÍ POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA PŘEDNÍM SEDADLE. Zkontrolujte si příručku vozidla pro radu týkající se montáže autosedačky v přední části vozidla.

AIRBAGY MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. NEPOUŽÍVEJTE AUTOSEDAČKU NA SEDADLE VYBAVENÉM PŘEDNÍM AIRBAGEM. PŘI POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA PŘEDNÍM SEDADLE JE NUTNÉ AIRBAG DEAKTIVOVAT, je-li jím auto vybaveno!

INSTALACE S ISOFIXEM A PÁSEM

Tato autosedačka může být nainstalována pomocí ISOFIXu a pomocí pásu. Vytáhněte červené tlačítko, konektory ISOFIXu se automaticky vysunou (B-1). Odblokujte konektory ISOFIXu autosedačky stisknutím tlačítka uvolnění ISOFIXu (15) (B-2).

Otevřete plastový kryt, vyjměte upínací pás a kryt opět zavřete (B-3).

Zajistěte háky popruhu do držáků a pevně jej připevněte (B-4).


Umístěte autosedačku na sedadlo vozidla a připojte konektory ISOFIX do přídatného zařízení vozidla (B-5). Na konektoru bude viditelný indikátor.

Připojte konektory ISOFIXu až po indikátory připojení ISOFIX (16). Poté se indikátor změní z červené na zelenou barvu a zazní kliknutí (B-6). To bude znamenat, že autosedačka je zajištěna na svém místě. Poté vytáhněte tlačítko pro nastavení ISOFIXu, dokud není autosedačka pevně přitisknuta opěradle autosedačky.

NASTAVENÍ SKLONU AUTOSEDAČKY (A)

Autosedačku lze nastavit do 3 poloh: Vytáhnutím tlačítka polohování (27), nastavíte autosedačku do požadované pozice:

1. + 2. pozice pro sezení, 3. pozice pro spánek.

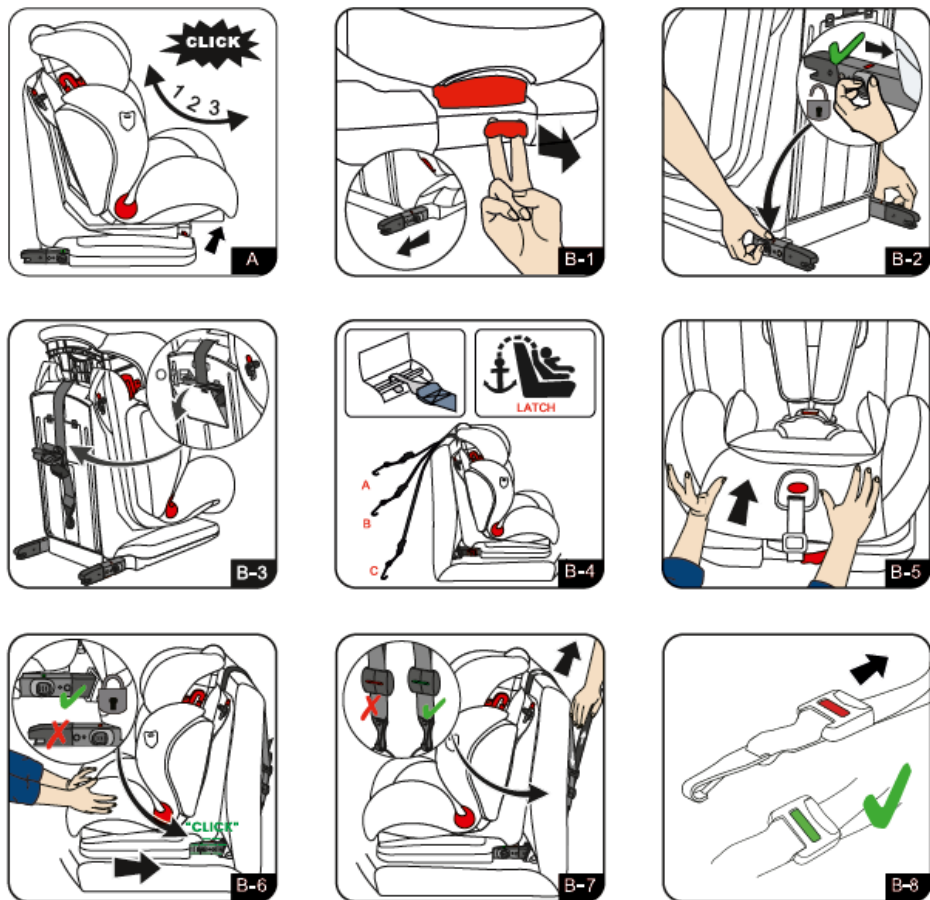

Popruh (3) se nachází nad horní částí opěradla. Nastavte jeho délku. Najděte připojení v autě, které může být na odkládací ploše, na zadní části autosedačky nebo v zadní straně zavazadlového prostoru a zahákněte jej. Utáhněte upínací popruh (B-7) dokud se indikátor nerozsvítí zeleně (B-8).

USAZENÍ DÍTĚTE DO AUTOSEDAČKY

Uvolněte bezpečnostní pás: Stiskněte tlačítko nastavení pásu (21) (F-1) a zatáhněte za ramenní popruhy (19).

Při nastavování hlavové opěrky by měla být hlava dítěte přímo uprostřed opěrky a bočnice hlavové opěrky by měly být umístěny těsně nad rameny dítěte.

Chcete-li nastavit opěrku hlavy, vytáhněte tlačítko nastavení opěrky (1), uvolněte západku v zadní části sedadla a vytáhněte opěrku hlavy nahoru a nastavte kolečko do jednoho z otvorů na opěrce hlavy (F-2) (F-3).

Ověřte, zda opěrka hlavy nebrání pohybu ramenům dítěte.


Také se ujistěte, že horní část hlavy dítěte nepřesahuje vrchol hlavové opěrky (F-4).

Otevřete sponu popruhu pevným stisknutím červeného tlačítka ve středu spony (F-5).

Oddělte ramenní popruhy (10) a zajistěte je na bocích autosedačky (F-6).


Posadte dítě do autosedačky a ujistěte se, že sedí vzpřímeně u zádové opěrky. Přes ramena přetáhněte ramenní popruhy (F-7), spojte dohromady oba konektory (31) a vložte je do spony, dokud neuslyšíte zacvaknutí (F-8).

Utáhnutí bezpečnostního pásu: Pevně utáhněte pás (26) v přední části sedačky; je-li nutné, stiskněte tlačítko centrálního nastavení (F-9).

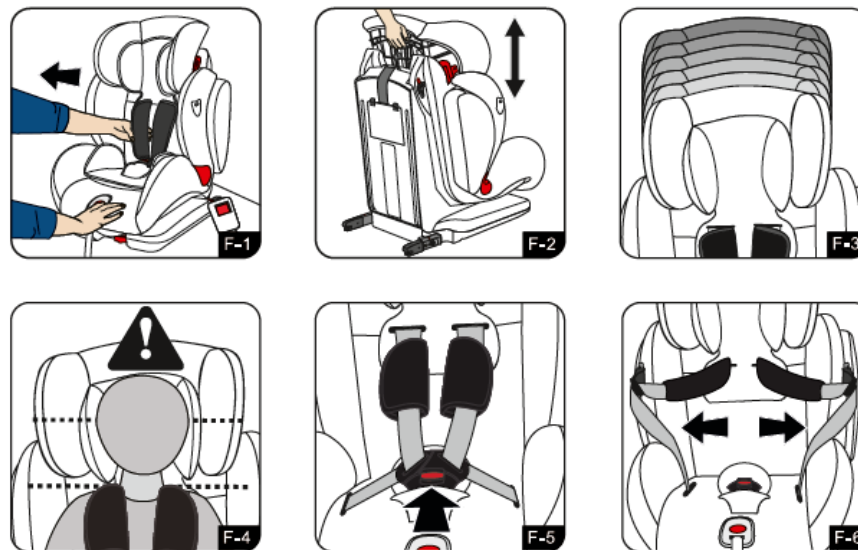

DŮLEŽITÉ!

1. Čím jsou pásy těsněji utáhnuty kolem dítěte, tím lepší je jeho ochrana.
2. Zkontrolujte, zda popsané strany chráničů pásu jsou nastaveny směrem k ramenou.
3. Pásy by nikdy neměly být zkroucené ani překřížené.
4. Pokud nemůžete stisknout pojistky v přezce, odblokujte ji stisknutím červeného tlačítka a zkuste to znovu.
5. Pokud není možné správně upevnit bezpečnostní pás nebo jej pevně zatáhnout, obraťte se na adresu distributora. Výrobek za žádných okolností nepoužívejte.

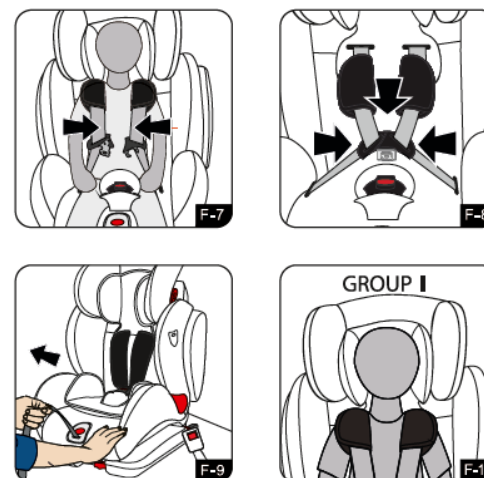

NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Bezpečnostní pás musí být nastaven na velikost vašeho dítěte.

Postroj je pětibodový s ramenními, břišními a mezinožními popruhy. Ramenní popruhy (24) jsou vybaveny chrániči (20). Ramenní popruhy se dají umístit do jednoho ze tří průřezů opěradla a musí procházet opěradlem nad rameny dítěte. Pokud jsou ramena vašeho dítěte ve výšce mezi dvěma páry průřezů, vždy použijte první dostupnou pozici nad rameny. Povolte postroj stisknutím tlačítka (21) a současným tažením ramenních popruhů směrem dopředu (G-1).

Oddělte zadové opěradlo od základny otočením tlačítka umístěném mezi základnou a opěradlem (G-2).

Demontujte ramenní popruhy, které jsou umístěny mezi opěradlem a základnou (G-3).

Sejměte kryt hlavové opěrky, upevněte šroubový uzávěr (viz obr. G-5).






Odšroubujte šroub (viz obr. G-4) na zadní straně opěrky hlavy. Poté odinstalujte ramenní popruhy.

Po provedení tohoto kroku, lze opěrku hlavy zvednout více než dosud. (G-5)

Protáhněte pásy skrz autosedačku a umístěte je dopředu do spony (G-6).

Pro demontáž pásu otočte a protáhněte sponu spodním otvorem (G-7).

Bezpečnostní pásy odpojte (G-8).

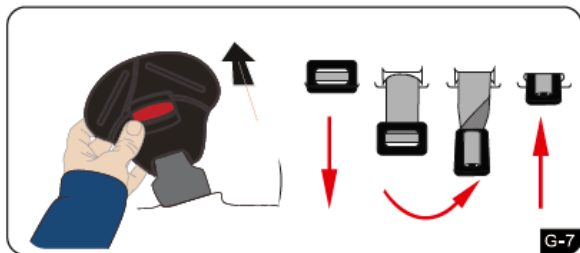

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY PRO SKUPINY II + III (15-36kg)

Zajištění dítěte pomocí autopásu pro dospělé (skupina 2-3)

Umístěte sedačku do opěradla sedadla vozidla.



Zkontrolujte, zda opěrka hlavy sedadla vozidla nebrání sedadlu autosedačky. Pokud by tomu tak bylo, nastavte nebo odstraňte opěrku hlavy vozidla. Posadte dítě zády vzpřímeně do autosedačky, vytáhněte bezpečnostní autopás pro dospělé a přetáhněte jej přes přední část dítěte.

Protáhněte vrchní část autopásu pro dospělé nad ramenem dítěte, spodní část autopásu kolem pánve a pod loketními opěrkami po obou stranách autosedačky.

Zapojte sponu autopásu pro dospělé do konektoru bezpečnostního pásu (H-1).

Vrchní část pásu zajistěte do vodící pojistky pásu nad ramenem dítěte a diagonálně pás vypněte (H-2) (8).

Ujistěte se, bezpečnostní pás není zkroucený a je dostatečně vypnutý (H-3).




Nesprávná instalace autopásu (H-4).

Zkontrolujte, zda-li nemáte vedený autopás dle obrázků (H-4). Pokud ano, pásy přenastavte dle postupu výše.

UPOZORNĚNÍ! Bezpečí Vašeho dítěte v autosedačce závisí na správnosti její instalace v autě. Nejste-li si jisti správností instalace a autopásů, kontaktujte prodejce. Před každým použitím autosedačky si ověřte správnost instalace.

DŮLEŽITÉ! Nesprávná instalace autosedačky snižuje ochranu a bezpečnost Vašeho dítěte.



ODSTRANĚNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘEZKY

UPOZORNĚNÍ!

Selhání spony může způsobit zranění. Nepromazávejte žádnou část spony. Vždy zkontrolujte, zda v přezce bezpečnostního pásu nejsou žádné potraviny ani jiné předměty.

Potah autosedačky lze sundat. V případě lehkého znečištění očistěte vlhkým hadříkem spolu s mýdlovou vodou. Potah lze zcela sundat a ručně prát na 30°C.

UPOZORNĚNÍ! Toxické čisticí prostředky mohou způsobit onemocnění. Nikdy nepoužívejte žádné bělicí prostředky, nežehlete, neperte v pračce, mohlo by dojít k poškození potahu.

ODSTRANĚNÍ POTAHU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nejprve odstraňte potah z hlavové opěrky autosedačky.

Poté skrz potah protáhněte bezpečnostní popruhy.

Dále uvolněte potah z okrajů autosedačky uvolněním elastické části na předním okraji autosedačky.

Demontujte ramenní popruhy a konektory.

Poté vyjměte přezku a mezinožní pás. Sejměte potah autosedačky.



Chcete-li znovu namontovat potah spolu s ostatním příslušenstvím, postupujte obráceně dle postupu výše. Vždy se ujistěte, že potah, bezpečnostní pásy i spona jsou správně nasazené a nejsou překroucené.

DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte tuto autosedačku v nákupním vozíku.

Tato autosedačka není schválena pro použití v letadlech. Pro více informací kontaktujte leteckou společnost.

Chcete-li bezpečně zlikvidovat svoji autosedačku, vždy sejměte bezpečnostní pásy a sedačku znehodnoťte.

Tato autosedačka je „univerzální“ dětský bezpečnostní systém. Byla schválena v souladu s nařízením ECE R44 / 04 a je vhodná pro všeobecné použití ve vozidlech, která jsou vybavena tříbodovým statickým nebo zasouvatelným bezpečnostním pásem schváleným podle předpisu ECE R16 a s kotevními úchyty ISOFIX schválenými podle ECE R14. Autosedačka je vhodná pro použití do vozidel, pokud výrobce vozidla uvede, že schválení typu vozidla určuje vhodnost pro "univerzální" dětské bezpečnostní systémy třídy A, B a B1.

Tento zádržný systém je klasifikován jako "univerzální" a je vhodný pro upevnění do polohy sedadel podle dodaného montážního návodu vozidla.

V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo prodejce.

Uchovávejte tento návod k použití pro další použití.