


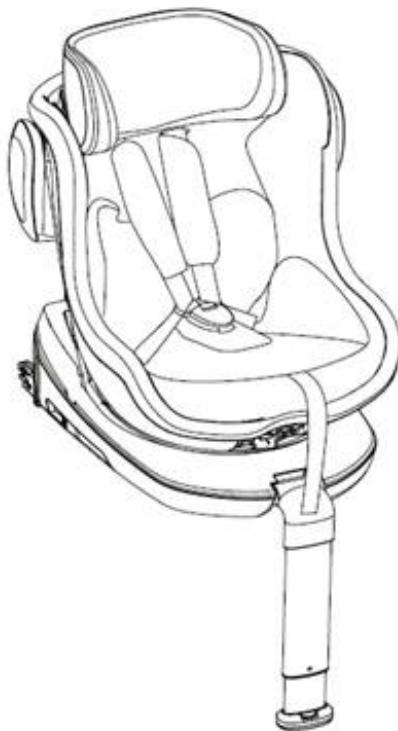

ISO 360 + Isofix

0+ (0-13kg)

I (9-18kg)

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili autosedačku Iso 360.

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Tato autosedačka je schválena podle normy ECE R44/04 pro všeobecné použití ve vozidlech vybavených přídatným zařízením ISOFIX (viz. technická dokumentace automobilu).

Autosedačka je určena pro skupinu 0+ (0-13kg) a skupinu I (9-18kg).

Autosedačka ISO 360 je vhodná pro upevnění na následující autosedadla v autě:

MODEL AUTA	Přední sedadla	Zadní sedadla	
		boční	uprostřed
Model 1	NE	ANO	NE
Model 2	NE	ANO	NE
Model 3	NE	ANO	NE

*Pozice v jiných vozech mohou být také vhodná za podmínek zajištění bezpečnosti dítěte. V případě pochybností se poraďte s výrobcem autosedačky nebo prodejcem.

POPIS AUTOSEDAČKY



VLASTNOSTI

- Největší výhodou této autosedačky je její rotace o 360°, která ulehčuje manipulaci s dítětem.
 - Mimořádně nízká hmotnost autosedačky usnadňuje její přenášení a instalaci v autě.
 - Autosedačka je vybavena pokročilým systémem ISOFIX ukotvení, které zaručuje větší stabilitu a bezpečnost.
- Autosedačka má také pojistku proti otáčení a podpěrnou nohu, která chrání dítě v případě čelního nárazu.
- Systém boční ochrany chrání hlavu dítěte v případě bočního nárazu. Přezka a popruhy v oblasti hrudníku mají měkké, protiskluzové polstrování, které dodává dítěti příjemnou ochranu. Potah je omyvatelný, ohnivzdorný, moderní a šetrný k životnímu prostředí.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Abyste zajistili maximální bezpečnost dítěte, pozorně si přečtěte tento návod ještě před použitím autosedačky a uchovejte jej pro další potřebu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění dítěte.
- Tuto autosedačku lze použít vždy jen s popruhy. Maximální nosnost autosedačky je 18kg (skupina 0+ - 0-13kg, skupina I. - 9-18kg). Nikdy do autosedačky nepokládejte více jak 1 dítě, ani autosedačku jinak nezatěžujte jiným nákladem.
- Pro instalaci ISOFIXU – ujistěte se, že jste si přečetli příručku výrobce vozidla, kam se jej chystáte instalovat.
- Tento návod k použití může být uchován ve zvláštním prostoru autosedačky.
- Autosedačku nepoužívejte doma. Autosedačka není určena pro domácí použití; používejte ji pouze ve Vašem automobilu.
- Nikdy nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru dospělé osoby.
- Nikdy neumísťujte tuto autosedačku proti směru jízdy na přední sedadlo vybavené airbagem. Mohlo by dojít k vážnému zranění či smrti dítěte.
- Byla-li autosedačka vystavena prudkému nárazu při nehodě, dále ji v žádném případě nepoužívejte. Vyměňte ji.
- Z bezpečnostních důvodů musí být autosedačka vždy upevněna uvnitř vozidla pomocí systému ISOFIX, a to i když v ní nesedí žádné dítě.
- Vždy se ujistěte, že jsou všechny popruhy zajišťující autosedačku v autě řádně utáhnuté. Vždy se ujistěte, že jsou bezpečnostní popruhy autosedačky řádně utáhnuté k dítěti a že nejsou překroucené.
- Vždy se ujistěte, že jsou spodní bezpečnostní pásy dostatečně utáhnuté a že chrání pánev dítěte.
- Všechna zavazadla a jiné předměty z blízkosti autosedačky musí být při jízdě řádně zajištěny, aby nedošlo v případě kolize k jejich pohybu a případnému zranění dítěte.
- Dbejte vždy na správné umístění a uchycení autosedačky v autě.
- Je zakázáno provádět jakékoliv změny či úpravy autosedačky, mohlo by dojít ke zranění dítěte.
- Autosedačka nesmí být používána bez potahu.
- Používejte vždy jen originální potah autosedačky dodaný výrobcem. Kryt je nedílnou součástí autosedačky.
- Autosedačku nevystavujte přímému slunečnímu záření, mohla by být poté příliš horká pro dětskou pokožku.
- Zásadně se nedoporučuje kupovat již použitý výrobek (nemůžete si být jisti, zda-li se s autosedačkou již něco závažného nestalo).

POUŽITÍ

Pozice autosedačky ve vozidle

Zajišťujete-li autosedačku pomocí ISOFIXu a podpěrné nohy, umístěte autosedačku na sedadlo vybavené ISOFIX systémem (kotvami), který je namontován v souladu s ECE R14.

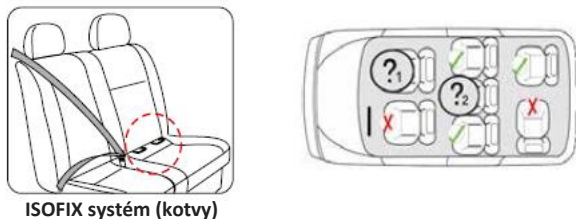

?1 Nepoužívejte autosedačku na předním sedadle vybavené airbagem.


?2 Na prostředním sedadle umísťujte autosedačku jen v případě, je-li toto sedadlo vybavené ISOFIX kotvami.

Použití přezky

Krok 1. Spojte levou a pravou část přezky.

Krok 2. Vložte takto spojené části najednou do štěrbin. Při správném zapojení uslyšíte zacvaknutí. Tahem zkontrolujte, zda-li je přezka správně uzamčena.

Krok 3. Pro uvolnění stiskněte červené tlačítko. Obě části přezky vyskočí a uvolní se.



Nastavení délky pásu

Obr. 1: Utáhnutí pásu

Bezpečnostní pás musí být dostatečně utážen – co nejtěsněji, aniž by to způsobilo nepříjemné pocity dítěti. Pás utahujte až ve chvíli, kdy je dítě již v autosedačce. Pozor: Uvolněný pás může být pro dítě nebezpečný.


Obr. Uvolnění pásu

Pás uvolníte stisknutím nastavovacího tlačítka (pod potahem) v přední části autosedačky a potáhnutím směrem k sobě.



Nastavení a zkontrolování výšky hlavové opěrky a ramenních popruhů

Nastavení výšky hlavové opěrky a ramenních popruhů

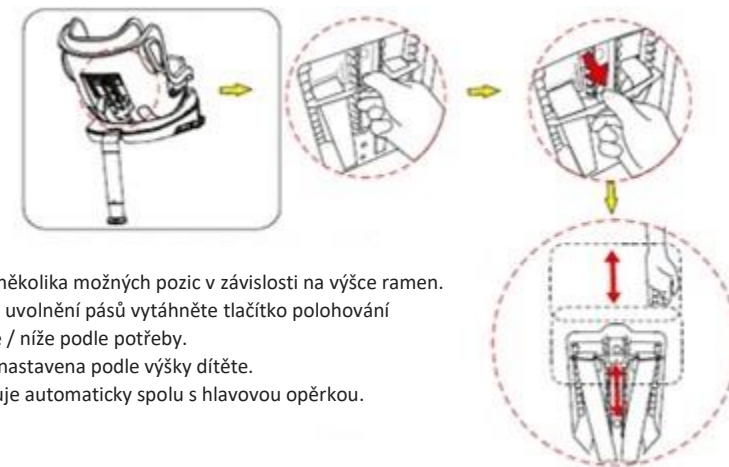

Hlavovou opěrku lze nastavit do několika možných pozic v závislosti na výšce ramen.

Jak je znázorněno na obrázku, po uvolnění pásů vytáhněte tlačítko polohování hlavové opěrky a zasuněte jej výše / níže podle potřeby.

Ujistěte se, že hlavová opěrka je nastavena podle výšky dítěte.

Výška ramenních pásů se nastavuje automaticky spolu s hlavovou opěrkou.

Zkontrolujte výšku hlavové opěrky a ramenních popruhů

SPRÁVNĚ
ŠPATNĚ



Vždy ověřte, zda-li jsou ramenní popruhy ve správné výšce. Pokud ne, opakujte nastavení výšky hlavové opěrky.


Nastavení délky podpěrné nohy

Stiskněte tlačítko a nastavte délku podpěrné nohy podle výšky autosedaadla. Ujistěte se, že spodní část nohy se zcela dotýká podlahy auta a ukazatel ve spodní části je zelený.


DŮLEŽITÉ:

Před nastavováním délky nohy je zapotřebí zatlačit nohu proti směru hodinových ručiček. Jakmile uslyšíte zacvaknutí, znamená to, že máte podpěrnou nohu nastavenou do pravého úhlu. Teprve poté můžete začít s nastavováním délky.

Noha se musí zcela dotýkat podlahy

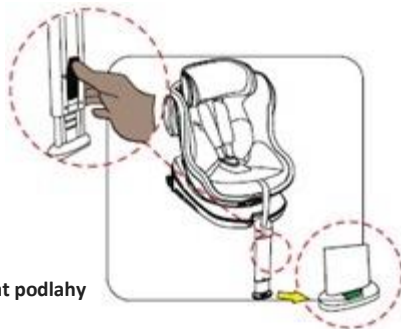

Nastavení sklonu autosedačky

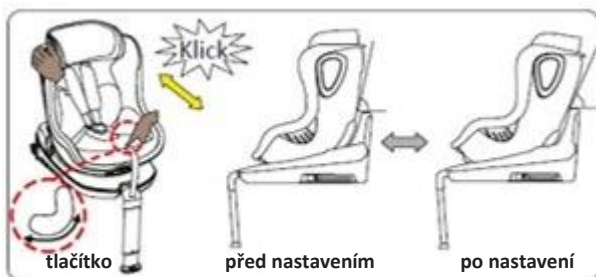

Autosedačku lze nastavit do 5 různých poloh - pozice 1, 2, 3, 4, 5. Stiskněte tlačítko nastavení sklonu v přední části sedačky a potom zatáhněte nebo zatlačte na sedadlo dopředu nebo dozadu. Je-li autosedačka nastavena v požadovaném úhlu tlačítko nastavení sklonu uvolněte a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Možné pozice jsou znázorněny na obrázku níže.


proti směru jízdy
(0-13kg)



po směru jízdy
(9-18kg)

Pozice A je určena pouze pro použití v protisměru jízdy, můžete otáčet sedadlem o 180°.


Otáčení / rotace autosedačky



Autosedačku lze otáčet o 360°.

Stiskněte tlačítko rotace tak, aby se zatlačilo do těla autosedačky, druhou rukou chytěte bázi. Nyní můžete s autosedačkou otáčet. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je autosedačka správně nastavena – směrem nebo proti směru jízdy.

Nasazení / sejmutí stříšky

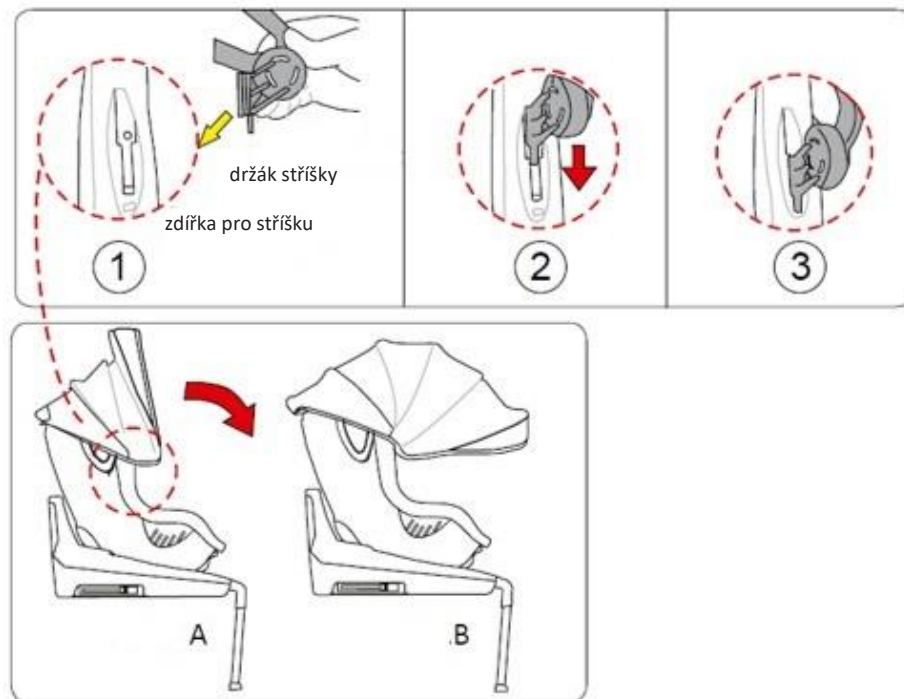


Nasazení stříšky:

1. Připravte sluneční clonu. Důležité: Dbejte na správný směr stříšky – viz. obr. A.
2. Zasuňte držák stříšky do zdířky na obou stranách autosedačky. Po správném nasazení uslyšíte zacvaknutí. Obr. A: umístěte stříšku do horní pozice. Obr. B: roztáhněte stříšku do spodní pozice.

Sejmutí stříšky:

1. Vyjměte držáky stříšky ze zdířek.
2. Vytáhněte spojovací tyč. Poté stříšku odstraňte.

Instalace báze / zádržného systému

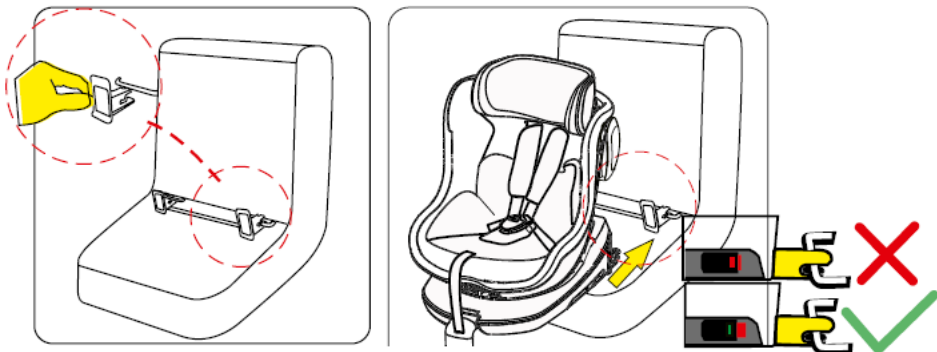

Krok 1: Zapojte ISOFIX do spodních kotevních úchytů ISOFIX.

Krok 2: Stisknutím červeného tlačítka nastavíte uchycení ISOFIX na nejdelší možnou délku. Poté vložte upevňovací prvky ISOFIX do vodičích pouzder a vložte je do kotevních úchytů ISOFIX. Ujistěte se, že jste slyšeli zacvaknutí; indikátor správného uchycení je ZELENÝ. Poté můžete autosedačku posunout směrem k opěradlu auta, dokud je záda autosedačky těsně nedotýkají. Nastavte podpěrnou nohu tak, aby se zcela dotýkala podlahy auta.

Pro uvolnění ISOFIX uchycení, stačí stisknout červené tlačítko.

Usazení dítěte



1. Uvolněte pásy a posaďte dítě.
2. Nastavte výšku hlavové opěrky.
3. Utáhněte pásy.

skupina I (9-18kg)

skupina 0+ (0-13kg)

DŮLEŽITÉ:

- Neposazujte dítě do autosedačky během jízdy automobilu. Vždy se rozjed'te až poté, co je dítě v autosedačce řádně zajištěno.

- Autosedačku používejte po směru jízdy automobilu až tehdy, je-li váha dítěte větší než 9kg.

Údržba a čištění

- Při každodenním používání pravidelně kontrolujte dětskou sedačku. Dětskou sedačku je třeba vyměnit, dojde-li k nehodě.
- Udržujte tuto dětskou sedačku na suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo k navlhnutí.
- Pokud se dětská sedačka zapráší, vyčistěte bezpečnostní pásy a plastové části vlhkým hadříkem a ponechte je řádně oschnout.
- Pokud na sponu náhodně spadnou kousky jídla nebo se vylijí tekutiny, rozepněte bezpečnostní pás a jemně ji opláchněte teplou vodou. Nechte je řádně vyschnout.
- Pro čištění nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemické přípravky ani maziva, a to na žádnou část dětské autosedačky.
- Pro čištění celého potahu dětské sedačky se řiďte následujícími pokyny:




ruční mytí,
teplota do 30°C



nebělte



žádné chemické
čištění ani
rozpouštědla



nesušte
v sušičce



nežehlete

Nasazení a demontáž potahu

- Uvolněte suchý zip z ramenních popruhů a potahu záďové části.
- Odemkněte přezku a vyndejte ji.
- Odstraňte potah ze sedačky. Pro nasazení postupujte dle těchto kroků, ale v opačném pořadí.

Technické parametry

Hloubka: 576mm

Šířka: 493mm

Výška: 628mm

Váha: 10,1kg

