

Peti-to-Care

Samočistící kočičí toaleta

PetiGIO



NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod k použití a dodržujte pokyny pro správné používání. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

CZ PETI-200

I. UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení je určeno k vnitřnímu použití.
- Pokud je výška kočky pod 170mm (nebo váha pod 1kg), zařízení je nutno nastavit na manuální režim.
- Zařízení zapněte po nasypání kočkolitu a přistavění koše.
- Při sypaní kočkolitu se ujistěte, že je v hladině mezi ukazateli MIN a MAX, jinak zařízení nemusí fungovat, anebo nebude zcela efektivní.
- Je doporučeno používat s kvalitním hrudkujícím kočkolitem (např. z bentonitu). Minerální, rýžové, tofu ani kočkolity ve tvaru dlouhých proužků nesmí být použity.
- Po zapnutí zařízení se automaticky spustí motor. Udržujte své ruce, oblečení a také děti mimo dosah zařízení. Pečlivě přečtěte návod k použití, skladujte zařízení mimo dosah dětí a osob, které nejsou uzpůsobeny k jeho použití.

II. CHARAKTERISTIKA

- Chytrý sensor. Pokud je kočka uvnitř a zařízení je v pohotovostním režimu, po odchodu zvířete se automaticky zapne čištění.
- Zařízení je opatřeno proti skřípavým mechanismem, takže se nemusíte bát, že by došlo k zachycení kočky do toalety. Čistící hrabíčky se automaticky zastaví, pokud narazí na překážku.
- Připojte k Wi-Fi a spravujte toaletu skrz aplikaci.
- Některé části lze odebrat a vyčistit.


III. KOMPONENTY

- **Tělo zařízení - 1x**
 - **Síťový adaptér - 1x**
 - **Sáček na odpad (komplementární) - 1x**
 - **Návod - 1x**
- Při vybalování produkt zkontrolujte, že obal není poškozen. Zkontrolujte komponenty, pokud jsou nějaké poškozeny, nebo chybí, včasné nás kontaktujte.


IV. TECHNICKÉ PARAMETRY

Název produktu	PETI-to-CARE Smart Cat Litter Box
Název modelu	PETI-200
Síťový adaptér	příkon 240V / výkon 1A
Nominální výkon	≤ 7VA
Pohotovostní výkon	≤ 0.5VA
Wi-Fi	2,4G (5G není podporováno)
Úprava odpočítání	1 / 5 / 10 / 15 / 20 minut5L
Kapacita boxu na kočkolit	5L
Kapacita koše	5L
Provozní hluk	<45dB Název produktu
Elektrická třída	II
Velikost zařízení	738 mm x 460 mm x 250 mm
Váha zařízení	6.4 kg
Pracovní prostředí	okolní teplota 5-40 °C, okolní vlhkost <93% ! bez kondenzace
Prostředí pro skladování a transportaci	okolní teplota -20-60 °C, okolní vlhkost <93% ! bez kondenzace
Standart	IEC60335-1


V. KOMPONENTY

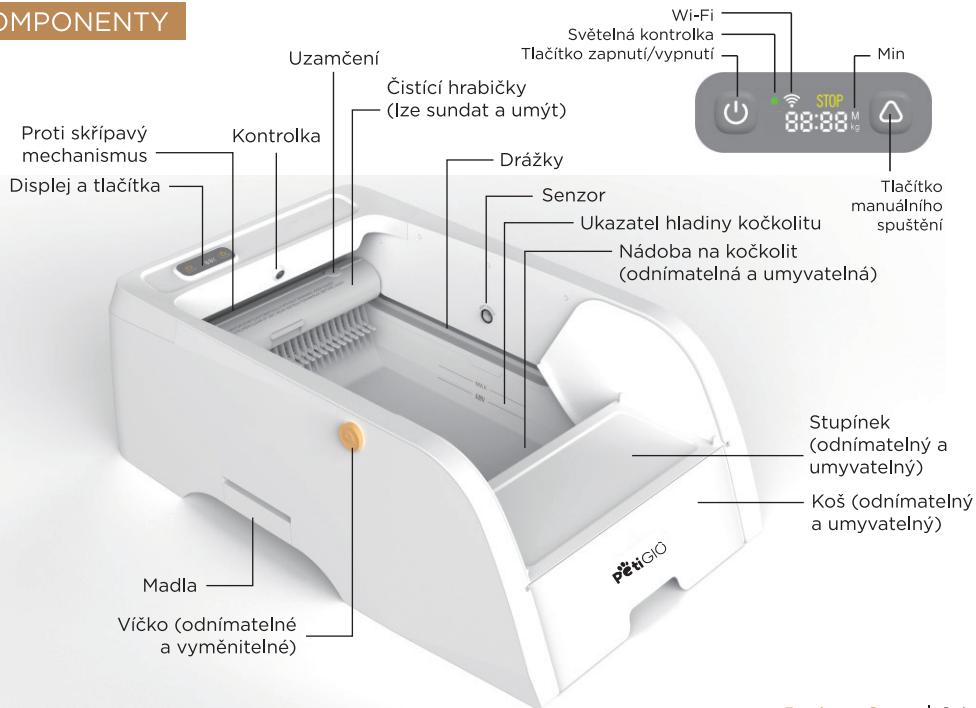


- 1 Položte zařízení na rovnou plochu, vytáhněte koš a vložte do něj pytlík na odpad. Nasadte koš zpět.

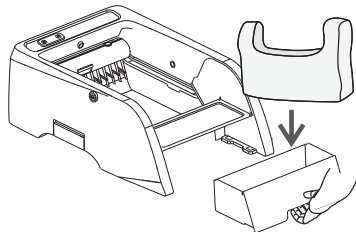


- 2 Naplňte 3-5 litrů kočkolitu (zrnitého).




- 3 Zarovnejte hladinu kočkolitu (můžete použít hrabíčky), ujistěte se, že hladina nepřesahuje ukazatel MAX




- 4 Po připojení do sítě, zařízení provedete automatickou kontrolu a přejde do pohotovostního režimu.




- 5** Po výstupu zvířete se automaticky spustí odpočítávání.




- 6** Po konci odpočtu (tovární nastavení je 1 min), dojde k aktivaci hrabiček

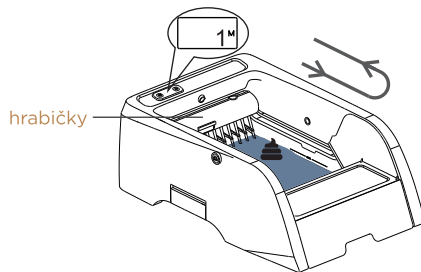

- 7** Hrabičky nahrnou hrudkováný kočkolit do koše, poté se vrátí na místo.




- 8** Po naplnění koše, vyměňte pytlík na odpad.

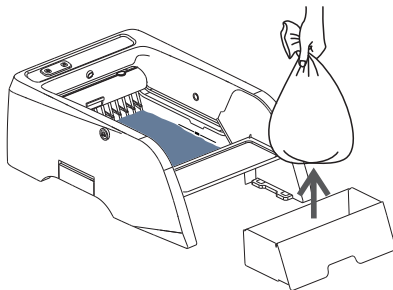


Vyjmutí boxu na kočkolit

Jak je vidět níže, chycením za obě madla, lze vyjmout box na kočkolit.

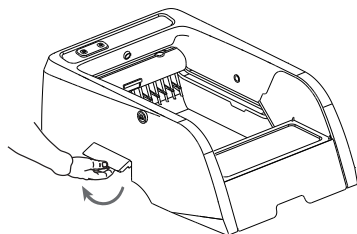


Odebrání stupínku

Stupínek vysadíte nadzdvihnutím do úhlu.



Odebrání čistících hrabiček

V po hotovostním režimu stiskněte tlačítko zapnutí, což vyveze hrabičky, stiskněte tlačítko na pozastavení, poté stiskněte obě tlačítka zámku, což uvolní hrabičky.






Poznámky

Spárování Wi-Fi (připojení k telefonu): zařízení je spuštěno-> stiskněte a podržte tlačítko zapnutí po dobu 5 vteřin-> spustí se režim párování Wi-Fi

Při uklízení hrabičkami je displej vypnut.

VI. MOBILNÍ APLIKACE

1. Zařízení by mělo být umístěno v dosahu Wi-Fi routeru a přepnuto do pohotovostního režimu.
2. Když je mobilní telefon připojen k Wi-Fi (+ zapnutý Bluetooth), naskenujte QR kód na štítku výrobku (nebo na zadní straně uživatelské příručky) a nainstalujte aplikaci.
3. Otevřete aplikaci, klikněte na „Add Device“ na úvodní stránce, poté stiskněte a podržte tlačítko na zařízení (podrobnosti viz přehled produktu) po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat ikona Wi-Fi. Uvolněte tlačítko po zvukovém signálu „boom“ a zařízení se automaticky vyhledá.

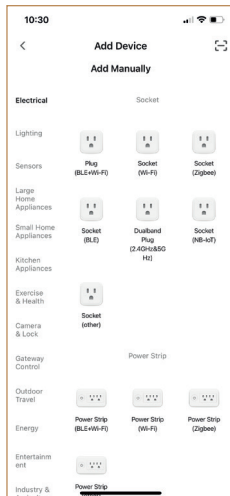
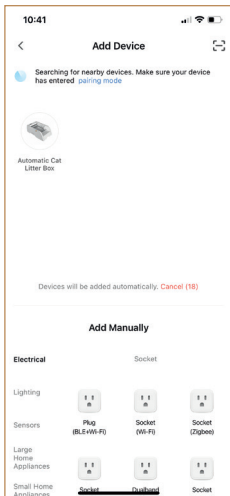
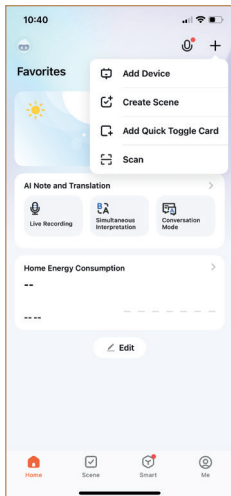



Scan the QR code to download Tyua Smart App



VI. MOBILNÍ APLIKACE

4. Vyhledejte „Smart Cat Litter Standard Edition“ a klikněte na „Add“. Zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na „Next“ .

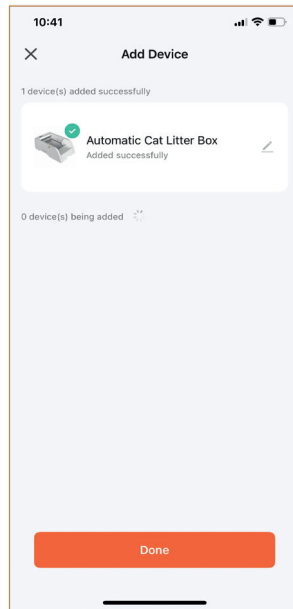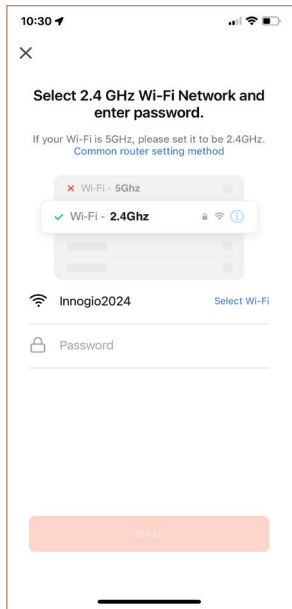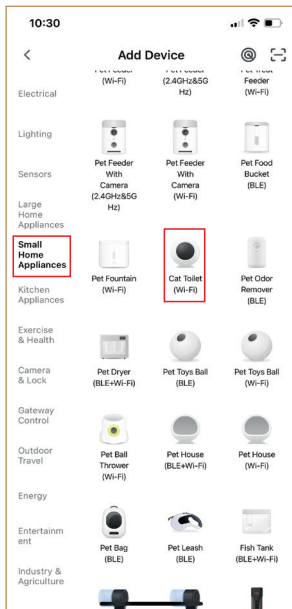

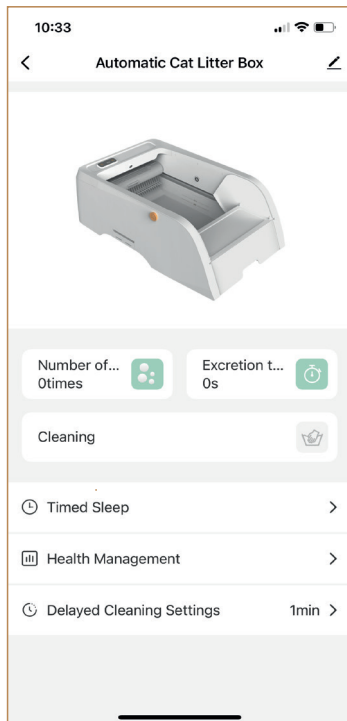

Popis funkcí

- Smart Cat Litter Box Standard Edition: kliknutím na ikonu v pravém horním rohu můžete upravit název.
- Počet návštěv toalety: zpětná vazba v reálném čase o počtu návštěv toalety během dne (24 hodin)
- (včetně počtu úklidů).
- Doba vylučování: zobrazuje délku poslední návštěvy.
- Jednotlačítkový úklid: klikněte pro spuštění úklidu, když je zařízení v pohotovostním režimu, a poté klikněte na pauzu.
- Časovaná hibernace: klikněte pro nastavení časovače, aby se zařízení po určité době zastavilo;
- Správa zdraví: kliknutím zobrazíte počet návštěv toalety během dne (24 hodin), délku každé návštěvy a další údaje.
- Nastavení odloženého úklidu: klikněte pro nastavení odpočtu času pro úklid.

VII. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Průhledný kryt senzoru by měl být často otírán, aby se zabránilo usazování prachu a nečistot na senzorové hlavici, což by mohlo bránit jeho správné funkci, protože odpad by mohl zablokovat drážkovou lištu.

Vnější část zařízení: Když je potřeba vyčistit kryt a další povrchy, odpojte napájecí adaptér a otřete je čistým, měkkým, mírně vlhkým hadříkem namočeným v detergentu. Dbejte na to, aby se kapalina nedostala dovnitř zařízení.

Poznámka: Uvnitř výrobku je deska plošných spojů, proto se nesmí dovolit, aby se kapalina dostala dovnitř zařízení.

Omyvatelné části (viz schéma výrobku)


Aby bylo možné udržovat prostředí i samotné zařízení v čistotě, je třeba odpadní nádobu, stupínek, box na kočkolit a čistící hrabíčky často rozebírat a mýt. Před vložením zpět do zařízení by měly být otřeny nebo vysušeny.



VIII. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

No.			
1	Nefunguje	Kontrolka napájení nesvítí. Kontrolka napájení svítí – porucha.	Zapojte napájecí adaptér. Pokud je průhledný kryt senzoru zablokován, očistěte kryt senzoru nebo odstraňte překážku. Kontaktujte zákaznický servis.
2	Zobrazení „EO“	Překročeno zatížení točivého momentu motoru.	Je příliš mnoho steliva, odstraňte přebytečné stelivo, které blokuje hrabičku. Zkontrolujte, zda nejsou drážka a box na stelivo ucpané hrudkou. Po odstranění překážky vytáhněte adaptér a znovu jej zapojte, až když je displej vypnutý.
3	Neprobíhá reset, otáčení nebo zastavení	Mechanismus proti skřípnutí je zablokován. Porucha.	Otočte zařízení vzhůru nohama a vyčistěte odpad. Kontaktujte zákaznický servis.
4	Abnormální hluk během používání	Ve drážkách je odpad.	Odstraňte odpad z drážek.
5	Box na stelivo, vnitřní stěna a čistící hrabička jsou zablokovány	Stelivo netvoří hrudky. Čas odpočítávání může být příliš krátký.	Nahradte kvalitním stelivem, které se hrudkuje rychleji a lépe. Upravte čas odpočítávání.

STRESS-FREE PET OWNERSHIP



Scan QR code
to visit our website



Produced in China for **PetiGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.petigio.com